

jfcagri.com

Tenez-vous au courant de tous nos Salons et Manifestations.



Qui sommes nous



Une entreprise familiale qui travaille avec vous depuis 1987



Une marque internationalement reconnue



Un choix de plus de 1 000 produits



Produits disponibles chez tous les principaux détaillants de produits agricoles et équins



Des équipes dédiées au service clientèle



Notre gamme de polyéthylène est recyclable après usage













Sommaire

Alimentation en Eau

Abreuvoirs de Petite Capacité6	
Abreuvoirs de Grande Capacité 8	
Bacs à Eau à Remplissage Rapide10	
Bacs à Eau à Remplissage Standard11	
Bacs à Eau Isolés12	
Manager of Factor and	
Mangeoires et Équipements	
d'Alimentation	
Chariots à Lait14	
Mangeoires à Tétine16	
Mangeoires pour Grille19	
Équipements d'Alimentation21	
Bacs d'Alimentation	
Bacs de Stockage d'Aliments24	
Seaux à Nourriture26	
Produits pour Équidés	
Mangeoires et Équipements d'Alimentation	
Mangeoires pour Poulains31	
Équipements d'Écurie32	
D - 1 9 - 101 - 2 1 1 - 54 - 144	
Produits d'Hygiène et de Sécurité	
Stockage Médical et Chimique34	
Pédiluves36	
Poubelle de Recyclage TidyWrap38	
Pédiluves pour le Personnel et les Véhicules39	
Solutions pour Sabots40	
Gamme d'Agriculture Intelligente 42	
Autres Produits d'Hygiène et de Sécurité 44	

Brouettes et Équipement VTT	
rouettes46	
emorques VTT et Accessoires49	
itabulation et Accessoires	
liches à Veaux53	
ccessoires de Stabulation54	
Inité d'Isolement des Veaux55	
lacelles pour Veau55	
Réservoirs Combinés et Mobiles	
/ TT	
éservoirs Combinés58	
éservoirs Mobiles VTT59	
Pièces de Rechange	
ièces de Rechange61	





Abreuvoirs de Petite Capacité

- · Conçus avec des bords arrondis pour une meilleure sécurité des animaux.
- Résistants aux fissures dans des conditions climatiques extrêmes.
- Équipés d'un robinet en laiton de ½".
- Bac unique à paroi double pour une résistance extrêmement aux impacts.
- Des orifices ou supports de montage sont fournis pour une fixation sûre et une installation aisée.




Abreuvoir Basculant à Arceau 👽 📦 🗟









- Remplissage en 20 secondes à 3 bar de pression (5 l/min) *pression max. 4 bar.
- · Robinet à flotteur installé.
- · Protégé par un cadre intégré en acier galvanisé.









Abreuvoir Bol Micro 👽 📦 🜚

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
DBL4	4 I/0,9 gal	330 L x 254 l x 228 H	

- Remplissage en 27 secondes à 3 bar de pression (9 l/min) *pression max. 4 bar.
- Bouchon de vidange intégré (50 mm).
- · Raccord de robinetterie gauche ou droite en option.



Arceaux de protection

CODE	CONVIENT POUR	
DBL9-PB	DBL9	
PB01	DBL4, DBL8, DBL8-H	
PB02	DBL5, DBL7	









Abreuvoir Bol à Remplissage Déclenché par le Museau 👽 📦





• Le robinet distribue l'eau à la demande, convient pour une fixation murale. DBL5



Abreuvoir Bol à Remplissage Déclenché par le Museau (Fixation sur Tuyau) 🚳

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
DBL7	2 I/0,4 gal	270 L x 250 l x 225 H	

- Remplissage en 8 secondes à 3 bar de pression (15 l/min) pression max. 4 bar.
- Le robinet distribue l'eau à la demande, convient pour une fixation sur tuyau.



Abreuvoir Bol à Remplissage Déclenché par le Museau (Robinet à Double Entrée) 👽 🔞

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
DBL8	2 I/0,4 gal	300 L x 260 I x 220 H

- Remplissage en 24 secondes à 3 bar de pression (5 l/min) pression max. 4 bar.
- · Alimentation en eau du robinet à bille par le haut ou le bas, convient pour une fixation murale.




Abreuvoir Bol Chauffant à Remplissage Déclenché par le Museau (Robinet à Double Entrée) 👽 📦

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	ENTRÉE ÉLECTRIQUE
DBL8-H	2 I/0,4 gal	300 L x 260 I x 220 H	24 VCC

- Fonctionne dans des conditions allant jusqu'à -30 °C.
- Remplissage en 24 secondes à 3 bar de pression (5 l/min) pression max. 4 bar.
- Alimentation en eau du robinet à bille par le haut ou le bas, convient pour une fixation murale.





· Raccord de robinetterie gauche ou droite en option.



DBL8-H







Abreuvoirs de Grande Capacité

- · Conçus avec des bords arrondis pour une meilleure sécurité des animaux.
- · Des orifices ou supports de montage stratégiquement positionnés sont fournis pour une fixation sûre et une installation aisée.
- · Résistants aux fissures dans des conditions climatiques extrêmes.



scannez ce code QR

Abreuvoir Thermique 👽 📦 🚳





Notre abreuvoir thermique empêche l'eau de geler pendant l'hiver, tout en la maintenant au frais en été. Cette conception unique peut être utilisée avec ou sans seau interne. Le flotteur isole l'eau en flottant à sa surface et l'animal accède à l'eau en faisant pression sur le flotteur.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
TED01	20 I/5 gal	500 L x 490 I x 460H

*Résistant au gel jusqu'à

- 18 heures à -5 °C
- 10 heures à -15 °C
- 5 heures à -20 °C

*Résultats basés sur l'utilisation d'un seau d'eau plein à 15 °C.



Abreuvoir Bol Conventionnel 👽 📦 🜚







- Équipés d'un robinet en laiton de ½".
- · Fourni avec 2 arceaux de montage en acier inoxydable.
- · Bouchon de vidange intégré (25 mm).
- · Raccord de robinetterie gauche ou droite en option.
- Remplissage en 1 minute 36 secondes à 3 bar de pression (10 l/min) *pression max. 4 bar.




Abreuvoir Bol Conventionnel à Remplissage Rapide 👽 📦 🗟

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
DBLFF	16 I/3,5 gal	400 L x 395 I x 340 H

- Équipé d'un robinet en laiton de 3/4".
- Fourni avec 2 arceaux de montage en acier inoxydable.
- · Bouchon de vidange intégré (25 mm).
- · Raccord de robinetterie gauche ou droite en option.
- Remplissage en 10 secondes à 3 bar de pression (41 l/min) *pression max. 4 bar.

Abreuvoir Bol Clean 👽 📦





DBLFF

- Remplissage en 2 minutes et 3 secondes à 3 bar de pression (10 l/min).
- Eau recouverte d'un couvercle pivotant pour empêcher toute contamination.

Abreuvoir Bol d'Angle 👽 🗑 🗑





CODE C	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
DBL3 2	22 I/5 gal	660 L x 482 I x 241 H

Remplissage en 4 minutes et 24 secondes à 3 bar de pression (5 l/min).



Abreuvoir pour Veaux/Ovins 👽 📦 🚳



CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
DBL2	29,5 I/6,4 gal	1250 L x 237 I x 235 H

- Remplissage en 6 minutes à 3 bar de pression (5 l/min).
- · Peut être placé entre deux zones délimitées, permettant à plusieurs animaux d'accéder simultanément à l'eau.



Arceaux de Protection pour les Grands Abreuvoirs Bols

CODE	CONVIENT POUR
PB03	DBL/DBLFF
PB04	KDBL2









Bacs à Eau à Remplissage Rapide

Nous sommes conscients de l'importance de fournir au bétail de l'eau potable fraîche, propre et facilement accessible. Après avoir consulté des spécialistes agricoles et écouté les besoins des agriculteurs, nous avons mis au point une gamme étendue de bacs à eau adaptés à toutes les applications.

- Équipés d'un robinet à flotteur à débit rapide (jusqu'à 41 l/min à 3 bar de pression).
- · Robinet protégé dans un compartiment facile d'accès.
- · Parois épaisses pour plus de résistance et de durabilité
- · Résistants aux fissures dans des conditions climatiques extrêmes.

NOUVEAU PRODUIT

Bac à Eau Montable 👽 📦 🜚









- · Bords lisses pour la sécurité des animaux.
- · L'auge peut être positionnée entre deux zones distinctes pour optimiser l'utilisation.
- Équipé de trous de fixation, d'un drain et d'un boîtier de flotteur facile d'accès.
- · Vanne non incluse.

Bacs à Eau Ovales à Remplissage Rapide 🔞 📦



CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
DT100FF	450 l/100 gal	1550 L x 990 I x 685 H
DT600FF	600 I/130 gal	1610 L x 1180 I x 840 H
DT800FF	800 l/175 gal	1970 L x 1180 I x 840 H
DT1000FF	1000 I/220 gal	2180 L x 1180 I x 840 H



Conception ingénieuse qui empêche l'accès des blaireaux.



Bacs à Eau Circulaires à Remplissage Rapide &

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
DT180FF	871 I/190 gal	1540 Ø x 675 H
DT250FF	1125 I/248 gal	1725 Ø x 600 H
DT350FF	1590 I/350 gal	1875 Ø x 750 H
DT450FF	2406 I/450 gal	2130 Ø x 830 H

Conception ingénieuse qui réduit l'accès des blaireaux.



Bacs à Eau Double Réservoir à Remplissage Rapide 👽 🚱 😭

CODE	CAPACITÉ	APACITÉ DIMENSIONS (MM)	
DT30FF	136 I/30 gal	1250 L x 475 I x 310 H	
DT90FF	400 I/88 gal	1550 L x 730 I x 530 H	



Bacs à Eau à Remplissage Standard


Nos bacs sont solides, résistants aux impacts et conviennent à un usage intensif. Nous proposons une gamme étendue de bacs, disponibles dans des formes et tailles variées, faciles à transporter, à installer et à entretenir.

- · Parois épaisses pour plus de résistance et de durabilité.
- · Résistants aux fissures dans des conditions climatiques extrêmes.

Bac à Eau à Réservoir Simple 👽 🚱 💮













Bacs à Eau à Réservoir Double 👽 📦 🗑 CODE CAPACITÉ DIMENSIONS (MM) DT20 100 I/22 gal 900 L x 500 I x 450 H DT30 136 I/30 gal 1193 L x 482 I x 280 H DT40 1298 L x 472 I x 579 H DT40 180 I/40 gal 1372 L x 635 I x 451 H DT70 282 I/62 gal DT90 400 I/88 gal 1500 L x 685 I x 533 H

Bacs à Bascule 👽 📦

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
TOT	100 I/22 gal	2300 L x 685 I x 520 H

- Equipé d'un robinet à flotteur (36L/min) pour un remplissage rapide après le nettoyage.
- · Disponible avec un cadre en acier galvanisé fixé au sol ou au mur.




Bacs à Eau Isolés 🛭

Nos bacs à eau isolés sont conçus avec une épaisse couche d'isolation en mousse de polyuréthane haute densité positionnée entre 2 parois, de façon à maintenir l'eau à une température optimale même dans des conditions climatiques extrêmes. Cela garantit que l'eau ne gèlera pas à des températures inférieures à zéro et que le système continuera à fonctionner dans des conditions allant jusqu'à -30 °C sans besoin d'électricité. Les animaux accèdent à l'eau en poussant le flotteur blanc vers le bas. La chambre sécurisée est facilement accessible pour l'entretien.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
ID25	25 I/5,5 gal	620 L x 560 I x 350 H
ID80	80 l/17,5 gal	990 L x 597 I x 460 H
ID100	100 I/22 gal	1100 L x 550 I x 645 H
TED01	20 I/5 gal	500 L x 490 I x 460 H



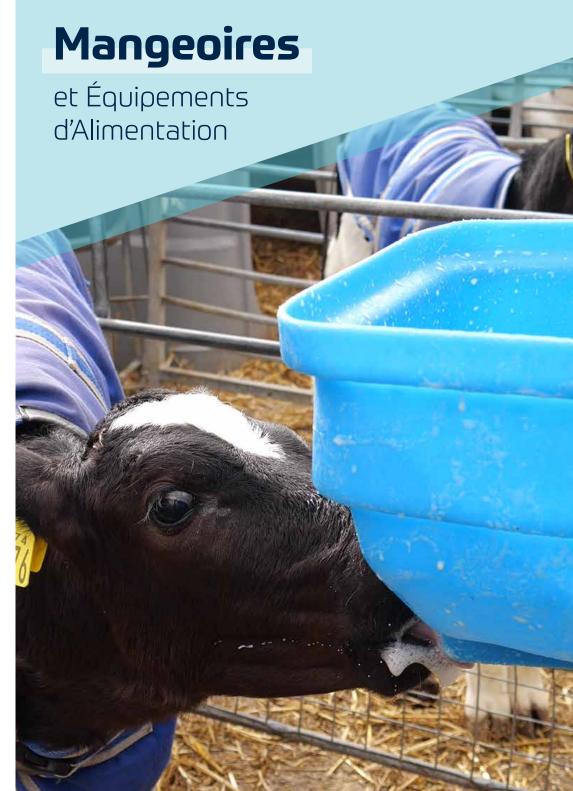

Chariots à Lait

Nos Chariots à Lait (Génération 3) sont certifiés CE et CAUK. Selon vos besoins, les chariots à lait manuels (170 I) et VTT (340 I) sont disponibles avec mélangeur, pompe, mélangeur et pompe ou aucun des deux. Construits pour durer, ils sont fabriqués avec un cadre en acier galvanisé.

Ces appareils économes en main-d'œuvre permettent de mélanger le lait de manière uniforme tout en réduisant la séparation des précieux nutriments et la formation inutile de mousse. Le modèle 170 l peut mélanger un sac de 20 kg de lait de remplacement en seulement 4 minutes.

Les chariots à lait avec mélangeur et pompe distribuent jusqu'à 7 500 litres de lait à 36 litres par minute avec une seule charge de batterie.

- Facilite le transport de lait entier ou de lait de remplacement en vrac jusqu'aux veaux.
- Robinet à levier de 11/2" permettant à l'opérateur de réguler le volume de lait dispensé.
- Bouchon à visser réduisant le débordement et la contamination.
- · Roues pivotantes avec frein pour une manœuvrabilité optimale.
- Jantes en plastique anti-corrosion pour une utilisation sur terrain difficile.



Réchauffeur de Lait Électrique et Collier

CODE	DESCRIPTION
E3000	Réchauffeur de Lait de 3 000 watts (réchauffe 140 l d'eau à 40 °C en 2 h)
HL350-HC	Collier E3000 à utiliser avec nos chariots à lait VTT/manuels

- · Nettoyage facile.
- Bande de chauffage de haute puissance avec thermostat à réglage continu.
- · Tuyau de support en acier inoxydable.
- Arrêt automatique lorsque la température souhaitée est atteinte.
- · Compatible avec tous nos chariots à lait/chariots à lait VTT.

HL350-HC E3000

Chariots à Lait Manuels 🔞

DIMENSIONS (MM)	1180 L x 675 I x 1230 H
CAPACITÉ	170 I
CODE CHARIOT	DESCRIPTION
MK1703	Chariot à Lait
MK170M3	Chariot à Lait + Mélangeur Motorisé
MK170P3	Chariot à Lait + Pompe
MK170MP3	Chariot à Lait + Mélangeur Motorisé + Pompe





Chariots à Lait VTT 🐨

DIMENSIONS (MM)	1970 L x 1050 I x 1271 H
CAPACITÉ	340
CODE CHARIOT	DESCRIPTION
A-MK340	Chariot à Lait VTT
A-MK340M3	Chariot à Lait VTT + Mélangeur Motorisé
A-MK340P3	Chariot à Lait VTT + Pompe
A-MK340MP3	Chariot à Lait VTT + Mélangeur Motorisé + Pompe







Mangeoires à Tétine

Nos mangeoires à tétine constituent un moyen efficace pour donner du lait à plusieurs animaux en même temps. Chaque mangeoire est équipée d'une tétine à valve inversée ou anti-retour pour alimenter en lait par gravité. Les tétines favorisent la succion naturelle, ce qui permet au lait d'être administré à l'animal à un débit optimal. Nos mangeoires à tétine sont équipées de 2 crochets robustes pour le montage sur une grille ou clôture standard, ce qui rend l'usage de ces mangeoires extrêmement polyvalent à la ferme. L'hygiène est d'une importance capitale dans l'élevage des jeunes animaux, c'est pourquoi nos mangeoires à tétine sont hygiéniques, faciles à nettoyer et à désinfecter grâce à leur surface en polyéthylène lisse et sans raccord. Nos mangeoires à tétine sont idéales pour une utilisation combinée avec nos niches à veaux.



nos produits, scannez

ce code QR

Tétine de Démarrage (Starter) JFC (Bleue)

CODE CT6

- · Idéales pour les veaux nouveau-nés.
- · Le mamelon inversé encourage le veau à sucer, ce qui augmente le flux salivaire et améliore la digestibilité du lait.
- Peut aussi être utilisée sur n'importe quelle mangeoire ayant une ouverture d'un diamètre de 22 mm.

Tétine EazyFlow 👽

CODE CT9

- · Spécialement conçue pour reproduire la succion naturelle d'un veau sur le pis.
- Équipée de valve anti-retour qui empêche tout retour de lait dans la mangeoire, assurant ainsi une distribution optimale vers le veau.
- Fabriquée en caoutchouc naturel à texture souple, mais durable pour supporter toute une saison de vêlage.
- · Peut aussi être utilisée sur n'importe quelle mangeoire ayant une ouverture d'un diamètre de 22 mm.





CODE CT8


- · Fabriquée à partir de caoutchouc naturel, elle présente une texture souple tout en étant suffisamment durable pour supporter au moins une saison d'agnelage complète.
- · Les ouvertures sur chaque côté encouragent l'agneau à placer la tétine correctement dans sa bouche, réduisant ainsi les fuites.
- Peut être utilisée sur n'importe quelle mangeoire ayant une ouverture d'un diamètre de 20 mm

Insérer les tétines avec la pointe vers le haut. Il est recommandé de remplacer les tétines après chaque saison d'agnelage.



Mangeoire à Tétine Simple 🐨 🕾







Mangeoire à Réservoir à Quatre Tétines 🏵

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	TÉTINE
GFC04	12 l/2 gal*	705 L x 375 I x 355 H	Starter
GFC04-CT9	12 l/2 gal*	705 L x 375 I x 355 H	EazyFlow



GFC04-CTS

Mangeoire à Réservoir à Six Tétines

1	

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	TÉTINE
GF06	30 I/6,5 gal	832 L x 330 I x 450 H	Starter
GF06-CT8	30 I/6,5 gal	832 L x 330 l x 450 H	Tétine pour agneaux
GF06-CT9	30 I/6,5 gal	832 L x 330 l x 450 H	EazyFlow













^{*}Capacité effective

Mangeoire à Compartiments à Six Tétines

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	TÉTINE
GFC06	18 I/4 gaI*	930 L x 425 I x 355 H	Starter
GFC06-CT9	18 I/4 gal*	930 L x 425 l x 355 H	EazyFlow




Mangeoire à Réservoir à Dix Tétines 👽 🗟



CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	TÉTINE
GF10	50 I/11 gal	914 L x 302 I x 508 H	Starter
GF10-CT8	50 I/11 gal	914 L x 302 l x 508 H	Tétine pour agneaux
GF10-CT9	50 I/11 gal	914 L x 302 I x 508 H	EazyFlow



Mangeoire à Compartiment à Dix Tétines





^{*}Capacité effective



Mangeoires pour Grille

Nous avons développé toute une gamme de mangeoires pour grille conçues pour les bovins, ovins, chevaux, chèvres et cochons. Fabriquées en polyéthylène solide de densité moyenne, ces mangeoires sont extrêmement durables et capables de résister à des chocs importants. Le matériau résistant aux fractures et la conception à bords arrondis garantissent la sécurité de l'animal. Les mangeoires pour grille conviennent à un usage intérieur comme extérieur. Chaque mangeoire est recouverte d'un revêtement lisse et sans raccord afin de réduire l'accumulation d'aliments et de permettre un nettoyage et une désinfection faciles, tout en maintenant les normes d'hygiène les plus élevées.

CF80

Mini-Mangeoire Sélective 👽 📦 🞯





CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
CF80	40 kg	790 L x 460 I x 710 H

- Processus d'alimentation en libre-service.
- Peut contenir jusqu'à 2 sacs d'aliments (d'une capacité de 20 kg).
- · Remplissage par l'arrière pour la sécurité des personnes.
- · Crochets de suspension galvanisés permettant d'enlever facilement
- · Munie de volets de protection contre les oiseaux pour réduire la contamination des aliments.

Mini-Mangeoire à Fourrage 👽 🚱 🗟





CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
HF80	80 I/17 gal	790 L x 460 I x 710 H

- · Remplissage par l'arrière pour la sécurité des personnes.
- Équipée de 2 crochets de suspension en acier galvanisé.
- · Processus d'alimentation en libre-service.



Mangeoire Sélective 🍪

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
CF150	60 kg	1025 L x 600 I x 950 H

- · Processus d'alimentation en libre-service.
- Peut contenir jusqu'à 3 sacs d'aliments (d'une capacité de 20 kg).
- · Couvercle à charnière et capot protégeant des oiseaux et des intempéries.
- Équipée de 2 crochets de suspension en acier galvanisé

CF150













^{*}Capacité effective

Mangeoire à Fourrage Progressive 👽 🗑 🗑







- Équipée de 2 crochets de suspension en acier galvanisé.
- · Favorise une alimentation lente.
- · Réduit les déchets, les pertes et les déversements.



Mangeoire à Fourrage pour Grille 👽 🗑 🗑



CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
GFH01	100 I/22 gal	920 L x 430 I x 500 H



- · Crochets renforcés pour accroître la stabilité et éviter que les animaux ne renversent la mangeoire.
- · Idéale pour nos parcs de Niches à Veaux.



Bac d'Alimentation pour Grille 👽 🚱 🗟





CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
GFT1	23 kg	711 L x 304 I x 381 H
GFT	46 kg	1422 L x 304 I x 381 H

- · Équipé de 2 crochets pour une plus grande stabilité.
- · Empilable pour gagner de l'espace.
- · Idéale pour nos parcs de Niches à Veaux.



Mangeoire d'Angle pour Moutons 👽 📦 🗟





CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
CB01	10 I/2,2 gal	385 L x 385 I x 250 H

- · Montée entre 2 grilles à angle droit l'une par rapport à l'autre.
- · Convient aux systèmes d'enclos individuels où un seul mouton est présent dans chaque enclos.





Équipements d'Alimentation

Nous avons conçu une gamme de mangeoires adaptée aux ovins. Réalisées dans un polyéthylène solide résistant aux impacts, de moyenne densité, ces mangeoires sont extrêmement durables et résistent même à de forts impacts. Le matériau résistant aux fracture et la conception à bords arrondis garantissent la sécurité de l'animal. Convenant aux usages intérieurs comme extérieurs, chaque mangeoire est finie par un revêtement lisse, sans raccord afin de réduire les accumulations de nourriture et de faciliter le nettoyage.



de nos produits, scannez ce code QR

Cloche à Fourrage pour Ovins 🚳

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
HB02	1 ballot de foin rond standard	1850 Ø x 1500 H

- · Réduit le gaspillage dû au piétinement et aux souillures.
- · Protège le fourrage des intempéries.
- Conçue avec 8 orifices d'alimentation pour permettre à 16 moutons de s'alimenter simultanément.
- Utilisation sûre grâce à l'absence de composant métallique.
- · Facile à manœuvrer.





Mini Cloche à Fourrage pour Ovins 🞯

CODE	DIMENSIONS (MM)
HB04	1250 Ø x 1000 H

- · Conception avec 6 orifices d'alimentation.
- · Protège le fourrage des intempéries en réduisant le gaspillage.
- · Peut contenir 3 à 4 petits ballots carrés.











Bacs d'Alimentation

Nous avons développé toute une gamme de bacs d'alimentation au sol conçus pour les bovins, ovins, chevaux, chèvres et cochons. Réalisées en polyéthylène solide résistant aux impacts, de moyenne densité, ces mangeoires sont extrêmement durables et résistent même à de forts impacts. Nos produits d'alimentation contribuent à réduire le gaspillage.

Bacs d'Alimentation Corri-Feed 👽 😭



CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
CFT-225	40 I/9 gal	2300 L x 225 I x 114 H
CFT-300	70 I/15 gal	2300 L x 300 l x 152 H
CFT-375	110 I/24 gal	2300 L x 375 I x 228 H




- Bac au sol fin idéal pour l'alimentation le long des allées, des voies de circulation et des prés.
- · Conçu avec un revêtement lisse, sans raccord, afin de réduire les accumulations d'aliments et faciliter le nettoyage.



Bacs d'Alimentation au Sol 🐨 🐨







- · Permet aux animaux d'être alimentés au sol dans leur position naturelle de broutage.
- · Empilable et facilement transportable.



Insert pour Bac d'Alimentation Rond &

CODE	DIMENSIONS (MM)
RFL1	2133 Ø x 228 H

· Fait office de mangeoire à rations lorsqu'il est inséré dans une mangeoire ronde standard à 20 places.

· Convient pour la farine, le fourrage et le fourrage ensilé afin de réduire le gaspillage.



Bac d'Alimentation rond - Fixation sur Tuyau 👽

CODE	DIMENSIONS (MM)
RFL2-P	1700 Ø x 1100 H

· La base en tuyau fournit une plateforme sûre pour l'alimentation.

• Réduit les contacts brutaux et facilite l'approvisionnement en aliments pour l'éleveur.

· Facilite la distribution uniforme des aliments.

Bac d'Alimentation Rond 🐨



CODE	DIMENSIONS (MM)
RFL2	1700 Ø x 200 H



• Réduit les contacts brutaux et facilite l'approvisionnement en aliments pour l'éleveur.






NOUVEAU PRODUIT

RFL2

Mangeoire de Base 👽 📦 🗟





empêchent les animaux de renverser la mangeoire de base.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
BF01	3 x 19 kg	1000 L x 800 l x 340 H



Mangeoire à Bascule 👽 📦 🗑



Dotée d'une fonction d'auto-relève, la mangeoire revient toujours en position verticale. Grâce à sa lèvre frontale élevée. la mangeoire ne renverse pas son contenu en aliments minéraux, même si elle s'incline et tourbillonne. La fonction d'auto-relève est assurée par un contrepoids en fonte situé dans le fond. Une mangeoire permet de nourrir environ 50 animaux.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
MRF01	50 kg	Ø 770 x 880 H



RFL1

Bacs de Stockage d'Aliments

Nos bacs de stockage d'aliments conviennent parfaitement au stockage des aliments dans les fermes et dans les situations domestiques. Les bacs peuvent également servir à stocker du sel, du carburant, des bottes, des bottes de pluie, des équipements sportifs, etc. à l'extérieur de votre maison tout en les protégeant des intempéries. Stockage idéal pour les combustibles solides (bois, tourbe, briquettes). Ils peuvent être aisément transportés à l'aide d'un chariot élévateur, d'un manipulateur ou d'un chargeur de ballots, et être installés à proximité immédiate de l'emplacement d'alimentation, réduisant ainsi la main-d'œuvre et le temps nécessaires. Les aliments sont conservés dans un état propre et sec.

Bacs de Stockage d'Aliments Standard


CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
SB100	100 I/22 gal	660 L x 580 I x 540 H
SB175	175 I/38,5 gal	860 L x 860 I x 645 H
SB350	350 I/77 gal	1050 L x 975 I x 765 H



- · Lourd couvercle pour une meilleure étanchéité.
- · Peut être verrouillé si nécessaire.
- · Stockage et préservation du contenu contre les intempéries et les nuisibles.
- · Ces bacs peuvent également servir au stockage des combustibles domestiques ou du gravier.

Silo pour Aliments d'une Demi-Tonne

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
CMB1	600 kg/1000 l	1200 L x 1200 I x 1360 H



- Équipé d'un bouchon de vidange (25 mm) pour faciliter le nettoyage et le vidage.
- · Convient pour une utilisation avec un chariot élévateur, un manipulateur de ballots ou un chargeur de ballots.



Silo pour Aliments d'Une Tonne

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
CMB02	1200 kg / 2000 L	2000 L x 1080 I x 1360 H

- · Solution parfaite de transport et de stockage des aliments dans la ferme.
- · Convient pour une utilisation avec un chariot élévateur, un manipulateur de ballots ou un chargeur de ballots.
- 2 larges ouvertures et 2 couvercles verrouillables indépendants.
- Équipé d'un bouchon de vidange (25 mm) pour faciliter le nettoyage et le vidage.



Silo pour Aliments d'Un Mètre Cube

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
CMB04	750 kg / 1000 l	1400 L x 1220 I x 960 H

• Équipé d'un bouchon de vidange (25 mm) pour faciliter le nettoyage et le vidage.

• Économisez du temps et de l'argent à chaque remplissage par rapport à l'utilisation de sacs.

· Facilement basculable pour permettre l'accès aux aliments à des niveaux bas.

• Conçu pour être installé sur une remorque standard de véhicule 8 x 4.

· Points d'entrée pour chargeur de ballots situés à l'extrémité du bac pour faciliter le chargement.

• Faible encombrement pour faciliter l'accès lors du remplissage et du vidage.

· Bac de stockage d'aliments solide et durable.





de nos produits

scannez ce code QR

NOUVEAU PRODUIT

Silo d'alimentation d'un mètre cube facile à vider

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
CMB05	750 kg / 1000 l	1220 L x 1220 I x 1158 H

- · S'incline pour faciliter le vidage.
- · Base intérieure lisse sans crevasses, pour faciliter le vidage avec un seau standard.
- Couvercle résistant aux animaux, sécurisé par deux boutons de verrouillage en caoutchouc.
- · Surface intérieure lisse et hygiénique et robinet de vidange de 25 mm facilitant le nettoyage.















Seaux à Nourriture

Seaux Doubles

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ
CODE	DESCRIPTION	CAFACITE
DB1	Seau Double	12 I
DBB1	Seau Double Alésé	12 I
DBB1-B	Support Mural Galvanisé pour DB1/DBB1	



Seaux Multiples

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ
MB1	Seau Multiple	17 I
MBB1	Seau Multiple Alésé	17 I
MBB1-B	Support Mural Galvanisé pour MB1/MBB1	



Seaux

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ
SB1	Seau Vert	9 I/2 gal
SBB1	Seau Vert (Alésé)	9 I/2 gal
SB2	Seau Bleu	5 I/1,25 gal
SBB2	Seau Bleu (Alésé)	5 I/1,25 gal
SB4	Seau Noir	12 I/2,6 gal
SB5	Seau Bleu	9 I/2 gal
SC3	Seau Portionneur Jaune	13,5 l/3 gal
EQ61	Seau Stable à Fond Plat Marine	13,5 l/3 gal
SB7	Seau de 3 Gallons à Côté Bas	13,5 l/3 gal















Mangeoires et Équipements d'Alimentation

Nous concevons des mangeoires pour soigner et gérer les chevaux. Nous consultons des experts vétérinaires et des éleveurs pour fabriquer des produits robustes et résistants aux chocs qui garantissent la sécurité des chevaux. Nos produits sont solides et présentent une finition de surface lisse, sans raccord, pour en faciliter le nettoyage. Rebord de rétention pour réduire le gaspillage des aliments.

HB01

Cloche à Fourrage pour Chevaux 🔞



CODE	DIMENSIONS (MM)
HB01	1850 Ø x 1500 H



- · S'adapte à un ballot rond standard.
- · Accroît la conservation des aliments en réduisant le gaspillage lié aux intempéries.
- Utilisation extrêmement sûre grâce à l'absence de composant métallique.
- · Facile à manœuvrer dans l'enclos ou le pré.



Mini Cloche à Fourrage pour Chevaux 🔞




ODE	DIMENSIONS (MM)
1B03	1250 Ø x 1000 H

- · Réduit le gaspillage dû au piétinement et aux souillures.
- · Protège le fourrage des intempéries.
- · Conception avec 3 orifices d'alimentation.
- Facile à manœuvrer
- · Peut contenir 3 à 4 petits ballots carrés.



Mangeoire Circulaire à Poser au Sol 🔞







- Dotée d'une bordure extérieure de base pour stabiliser et éviter le basculement.
- · Compartiment interne à remplir de sable ou d'eau pour assurer la stabilité.
- · Mangeoire polyvalente pour l'intérieur et l'extérieur.

J'ai toujours été partisan de donner l'alimentation concentrée à partir du sol. C'est la position naturelle de pâturage, elle soutient le travail que nous réalisons à l'entraînement en étirant la ligne supérieure et les muscles longs du dos. C'est un moyen plus efficace et plus naturel de nourrir les chevaux.

Richard Davison Cavalier de Dressage Olympique



Mangeoire Pivotante à Monter sur une Porte 🔞



CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
EQ10	15 I/3,5 gal	560 L x 305 I x 200 H	

• Idéale pour les portes d'écurie avec des fentes d'alimentation pivotantes. EQ101

• 3 points de montage pour une fixation sûre.



Mangeoire d'Angle 📦



CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
EQ2	20 I/4,4 gal	660 L x 419 I x 190 H	

· 4 orifices de montage pour une fixation sûre sur un mur ou un pilier.



Mangeoire Murale 🔞




CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
EQ1	15 I/3,5 gal	470 L x 343 I x 190 H	

• 3 orifices de montage pour une fixation sûre sur un mur ou un pilier.





Mangeoire Carrée à Poser au Sol 🔞





• Mangeoire polyvalente pour l'intérieur et l'extérieur.

Mangeoires Goutte d'Eau 🔞

Notre gamme de mangeoires Goutte d'Eau est extrêmement durable et présente une finition lisse sans raccord. Ces ouvertures d'alimentation uniques favorisent une alimentation lente tout en empêchant le déversement d'aliments et le gaspillage. Conçues spécifiquement pour les soins et la gestion des chevaux, elles sont dotées d'orifices de montage pour être fixées en toute sécurité sur un coin d'écurie, un mur ou un box pour chevaux.



scannez ce code QR

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
TDHF-C	Mangeoire à Fourrage d'Angle Goutte d'Eau	110 I	865 L x 625 I x 600 H	
TDHF-W	Mangeoire à Fourrage en W Goutte d'Eau	50 I	550 L x 325 I x 650 H	

- Très solide tout en assurant la sécurité des chevaux.
- · Ouverture de remplissage facile.
- · Conçue spécifiquement pour les soins et la gestion des chevaux.





Mangeoires pour Poulains

Mangeoire pour Poulain 🔞



CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
EQ5	12 I/2,5 gal	370 L x 355 l x 200 H	

- Équipée de 2 orifices de montage pour une fixation sûre.
- Barres en acier inoxydable ajustables pour empêcher les chevaux adultes de manger les aliments pour poulain.



Mangeoire pour Poulain Ringfort 🔞

CODE	POIDS	DIMENSIONS (MM)
FCF01	40 kg	1300 L x 1300 I x 1180 H

- Système unique d'alimentation en concentré pour les poulains.
- Le réglage de la plaque au niveau de l'orifice d'alimentation permet de donner à chaque poulain la quantité appropriée de concentré.
- Un système de ballast peut être rempli de sable et d'eau pour augmenter la stabilité.





Fabriquée sur commande



Équipements d'Écurie







Balle à Jouer 🔞

CODE	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
P-BALL	225 Ø	



Boîte d'Écurie 🔞

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
EQ8	292 I/64 gal.	800 L x 530 H x 695 I




NOUVEAU PRODUIT

Trempeur de Fourrage

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
EQ9	300 I/66 gal	1417 L x 850 l x 1031 H

- Grand bouchon de vidange rapide 2".
- Grille à ouverture facile pour immerger le fourrage.
- Cadre facile à manœuvrer grâce à une roue pivotante verrouillable.
- · Cadre entièrement galvanisé pour une protection durable.



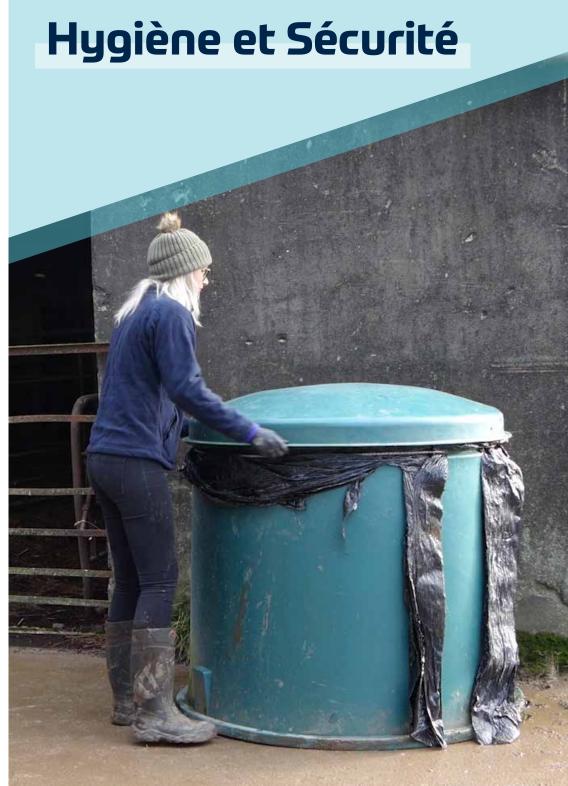

Stockage Médical et Chimique

Grande Armoire à Pharmacie Autonome pour Produits Chimiques

CODE	CAPACITÉ TOTALE	CAPACITÉ AVEC BORDS	SDIMENSIONS (MM)
SC-01	700 I	125 I	1220 L x 520 I x 1310 H
SC-02	380 I	60 I	685 L x 520 I x 1310 H

- · Avec bord de sécurité anti-débordement.
- Équipée de 2 tablettes intérieures perforées résistantes à la rouille et aux produits chimiques (capacité de charge jusqu'à 120 kg).
- Fabriquée en polyéthylène résistant et durable.
- · Fournie avec verrou et clé.
- Conçue pour le rangement en toute sécurité des produits chimiques et des médicaments.
- Respecte les exigences en matière d'inspection de la ferme.
- Équipée d'un évent.



SC-02



Armoire à Pharmacie à Montage Mural pour Produits Chimiques

CODE	CAPACITÉ TOTALE	CAPACITÉ AVEC BORDS	DIMENSIONS (MM)
SC-03	18	16 I	540 L x 435 I x 915 H

- Équipée de 2 étagères en aluminium (capacité de charge 40 kg).
- Fabriquée en polyéthylène résistant et durable.
- · Fournie avec verrou et clé.
- Respecte les exigences en matière d'inspection de la ferme.
- Conçue pour le rangement en toute sécurité des produits chimiques et des médicaments.
- · Équipée d'un évent latéral.



SC-03

Armoire de Rangement Medi-Safe

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
MS004	180	540 L x 435 I x 915 H
MS001	117 I	550 L x 350 l x 605 H



scannez ce code QR

- Fabriquée en polyéthylène résistant et durable.
- · Fournie avec verrou et clé.
- Conçue pour le rangement en toute sécurité des produits chimiques, documents vétérinaires et nécessaires de premier secours.
- Respecte les exigences en matière d'inspection de la ferme.
- · Montage mural possible.






Pédiluves

Nous proposons une large gamme de pédiluves qui, en corrélation avec de bonnes pratiques d'exploitation agricole, contribuent à réduire les infections et renforcent la prévention et le traitement des pathologies des sabots et des boiteries. Ces pédiluves sont fabriqués en polyéthylène robuste pour une durabilité et une résistance à l'usure extrêmes. Tous nos pédiluves présentent un rebord enroulé vers l'intérieur qui réduit de manière significative le volume de solution perdu par débordement.

Pédiluve à Base Lisse et à Interconnexion Rapprochée 👽 🗑





- · Convient pour une contention standard.
- · Joints d'accrochage entrecroisés pour bains multiples.
- · Convient lorsqu'un prélavage est requis en amont du bain dans une solution.





Pédiluves pour Bovins

Pédiluve à Base Lisse pour Bovins 👽

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
FB2	360 I/80 gal	2470 L x 780 I x 216 H

· Base lisse efficace dans le traitement des pathologies des sabots, dont les dermatites interdigitées.



Pédiluve à Base Profilée pour Bovins 👽


CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
FB4	300 I/66 gal	2110 L x 800 l x 216 H

· Base profilée écartant les sabots pour une plus grande pénétration de la solution.



Pédiluves pour Ovins

Pédiluve en Mousse pour Ovins 🔞



- · Conçu pour réduire la propagation des infections, facile à manipuler et à nettoyer.
- · Réduit le stress de l'animal.
- · Réduit le gaspillage de solution.



Pédiluve à Base Profilée pour Ovins 🞯



CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
FB5	145 I/32 gal	2451 L x 470 l x 203 H

- Base profilée écartant les sabots pour une plus grande pénétration de la solution.
- · Joints d'accrochage entrecroisés pour bains multiples.
- Sa forme étroite le rend idéal pour les races de moutons mobiles.





de nos produits. scannez ce code QE

Pédiluve à Base Lisse pour Ovins 🔞

CODE FB1

CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
80 I/18 gal	1540 L x 570 I x 140 H

· Base lisse efficace dans le traitement des pathologies des sabots, incluant les dermatites interdigitées.





cannez ce code QR

NOUVEAU PRODUIT

Pédiluve Étroit en Mousse pour Ovins 🚳




CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
FBF01-330	Jusqu'à 40 I/8,5 gal	2400 L x 330 I x 45 H

- · Réduit les éclaboussures et donc le gaspillage de solution.
- · La mousse assure la pénétration complète du sabot dans la solution.
- · Transport facile à l'endroit souhaité.
- · Grâce à l'absence de reflet sur la surface, les moutons passent sans hésiter.







Cuves à Immersion pour Ovins 🚳




CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
SD250	1136 I/250 gal	2743 L x 940 l x 1219 H



- · Conçue pour une installation au sol.
- · Sortie en escalier pour faciliter le passage.

Poubelle de Recyclage TidyWrap



a chaque fois.		
CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
TRB1	120 emballages de balle en plastique*	1250 Ø x 1000 H

- · Lien élastique fourni pour fixer la doublure.
- · Levage facile de la poubelle au-dessus des emballages de balle.

^{*}La capacité dépend du niveau de saleté et de compactage.







TRB1



de nos produits.

scannez ce code QR









Les images ci-dessus montrent comment couper des bandes dans l'emballage de la balle afin de former les quatre poignées transversales de la doublure. La doublure est attachée à la poubelle au moyen d'un tendeur élastique (fourni). Une fois la poubelle pleine, les poignées sont attachées ensemble et la poubelle peut être facilement soulevée par le haut, laissant une balle pleine prête à être collectée.


Pédiluves pour le Personnel et les Véhicules

Notre gamme de pédiluves pour personnes et véhicules est idéale à placer à l'entrée ou à la sortie des zones sensibles afin d'éviter la propagation de maladies et d'infections et de satisfaire aux exigences de bio-sécurité. Les pédiluves pour le personnel et les véhicules sont compatibles avec la plupart des solutions désinfectantes.

Pédiluve à Désinfectant

CODE	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
FBP01	534 L x 305 I x 64 H	
FBP05	1000 L x 580 I x 55 H	

À positionner à l'entrée d'un hangar ou d'un bâtiment pour éviter la propagation de maladies et d'infections. La gamme de pédiluves pour le personnel est équipée d'un insert en mousse pour réduire la quantité de solution nécessaire et éviter les déversements.



Pédiluve à Désinfectant pour Véhicule

CODE	DIMENSIONS (MM)
FBP06	2620 L x 1010 I x 55 H

Nos pédiluves pour véhicules sont équipés d'un tapis pour réduire la quantité de solution nécessaire et éviter les déversements. Ils peuvent être placés à l'entrée d'un site ou d'une cour. Nous recommandons l'utilisation de 4 pédiluves à désinfectant pour véhicule afin de couvrir toutes les roues d'un camion articulé. Barre d'acier renforcée sous les parois latérales pour plus de solidité. Les plaques de protection d'extrémité DOIVENT être boulonnées au sol.





Solutions pour Sabots


Notre gamme de Solutions pour Sabots certifiée par Organic Farmers and Growers est formulée avec un mélange de minéraux, de nettoyants et d'huile antiseptique naturelle d'arbre à thé convenant à tous nos pédiluves. Mélangées à l'eau, elles créent une solution acide (pH2) qui permet une disponibilité maximale des minéraux chélatés et constitue un traitement efficace de la dermatite digitée et d'autres affections bactériennes des sabots des vaches et des moutons.



de nos produits, scannez ce code QR

Pâte pour Sabots d'Ovins 🔞

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
HHSP5	500 ml - Boîte de 20	190 Ø x 250 H







Spray pour Sabots de Vaches Laitières 🔮

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
HHDS5	500 ml	218 Ø x 258 H

Notre Spray pour Sabots de Vaches Laitières est conçu pour être appliqué par contact direct sur les sabots des vaches. Pour de meilleurs résultats, appliquez quotidiennement sur la zone à problèmes en combinaison avec un passage régulier au pédiluve.



Solution pour Sabots de Vaches Laitières de Première Qualité 👽

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
HHD20	20	290 L x 240 I x 380 H
HHD200	200	580 Ø x 880 H
HHD1000	1000 I	1000 L x 1000 I x 1000 H

Permet le passage de 500 vaches dans un pédiluve de 200 litres.



Solution Tout-En-Un pour Sabots d'Ovins 🔞

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
HHS20	201	290 L x 240 l x 380 H
HHS200	200	580 Ø x 880 H
HHS1000	1000 I	1000 L x 1000 I x 1000 H

Permet le passage de 800 moutons dans un pédiluve de 100 litres.













Gamme d'Agriculture Intelligente

FarmCam HD vous permet de surveiller les activités non autorisées dans la ferme avec une portée allant jusqu'à 1250 mètres. La caméra dispose d'un système de détection de mouvement et de vision nocturne et enregistre des vidéos et du son en Full HD (1920x1080). Des notifications et des alarmes sont envoyées directement sur votre smartphone ou votre PC, avec une vue en direct disponible en déplacement dès que le système est connecté à une connexion WiFi. Livré avec une garantie de 3 ans. Permet de connecter jusqu'à 4 caméras étanches. Capacité de stockage de 1 To.

Caméras

CODE	DESCRIPTION
LF-FC01	Pack de démarrage FarmCam HD (1 x caméra et récepteur)
LF-FC02	Pack de caméras FarmCam HD (4 x caméras)
LF-FC03	Kit de caméra supplémentaire FarmCam HD



Machine Cam

CODE	DESCRIPTION
LF-MC01	MachineCam
LF-MC02	MachineCam Mobility



MachineCam Mobility HD est un système de caméra tout-en-un à utiliser pour toutes vos machines et facilement déplaçable entre elles grâce à sa solution unique d'aimant et de batterie.

NOUVEAU PRODUIT

FarmCam 360s

Une caméra de surveillance mobile pour l'intérieur et l'extérieur pouvant couvrir 360 degrés. La caméra dispose d'un zoom numérique 16x. FarmCam 360s peut être alimentée par 230 V ou par un panneau solaire Luda Farm pendant les mois plus chauds et ensoleillés. La caméra nécessite un accès Wi-Fi/Internet pour être configurée et visualisée en direct dans l'application FarmCam 2.0. L'application est gratuite. Elle dispose d'une fonctionnalité bi-bande, qui permet aux utilisateurs de fonctionner à la fois sur la bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz. FarmCam 360S dispose d'une alarme de détection de mouvement et peut filmer en cas de détection et vous envoyer une notification dans l'application.

CODE	DESCRIPTION
LF-FC360S	FarmCam 360s

- Résolution vidéo QHD 2560x1440
- · Fonctionnalité bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz
- · Objectif à champ de vision de 122 degrés





FarmCam Mobility

La solution de surveillance pour les endroits sans électricité ni connexion WiFi. La configuration de la caméra ne nécessite qu'une couverture réseau mobile.

CODE	DIMENSIONS (MM)
LF-FM01	Ø 75 x 113 H



scannez ce code QR

- À utiliser dans tous les endroits couverts par un réseau 3G/4G.
- · Avec une carte SIM qui choisit automatiquement le réseau le plus puissant.
- Batterie rechargeable, autonomie jusqu'à 2 mois selon l'utilisation.
- · Capteur intelligent de chaleur et de mouvement.
- · IP66 avec le revêtement de caméra installé.



Alarme de Clôture

CODE	DESCRIPTION
LF-FL01	Alarme de Clôture



Moniteur de clôture électrique qui vous avertit des changements de tension de la clôture, vous permettant ainsi de réagir.

Prise Intelligente

CODE	DESCRIPTION
LF-SP01	Prise Intelligente

Permet de contrôler les appareils connectés du monde entier depuis votre mobile. Les utilisateurs reçoivent des notifications en cas de problèmes de température et de consommation d'énergie.



Chargeur Solaire FCM

CODE	DESCRIPTION	EFFICACITÉ DES CELLULES SOLAIRES	TENSION DE SORTIE	DIMENSIONS (MM)
LF-SC01	Pour Caméras Mobility/360°	3 W	6 V	185 L x 155 I x 20 H
LF-SC02	Pour Alarme de Clôture/Caméra 360°	30 W	6 V	185 L x 155 I x 20 H

L'utilisation du chargeur solaire permet de maintenir la charge de la batterie, ce qui évite de devoir démonter la caméra Mobility / l'alarme de clôture pour la recharger.

 Courant (max): 500 mA • Tension de sortie : 6 V

· Classification IP: IP65













Autres Produits d'Hygiène et de Sécurité

Bacs de Stockage de Carburant/Sel

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
SB100	100 I/22 gal	580 L x 660 I x 540 H
SB175	175 I/38,5 gal	860 L x 860 I x 645 H
SB350	350 I/77 gal	1050 L x 975 I x 765 H

- Entreposage et préservation du carburant / du sel contre les intempéries et les nuisibles.
- · Verrouillables, si nécessaire.
- Ces bacs peuvent également servir à stocker les aliments des animaux.



Coffre de Rangement pour le Matériel d'Insémination Artificielle 👽 📦

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
Al1	292 I/64 gal	695 L x 530 I x 800 H

- Conçu pour un rangement sûr et hygiénique du matériel d'insémination artificielle.
- Équipé d'une tablette amovible et d'un couvercle verrouillable.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (MM)
YTC01	Cône Vierge	
YTC02	Traversée d'Engins	
YTC03	Fauchage en Cours	_
YTC04	Stationnement Interdit	
YTC05	Traversée de Troupeau	4421540174011
YTC06	Sol Humide	- 442 L x 510 I x 710 H
YTC07	Taille de Haies	_
YTC08	Boue sur la Chaussée	_
YTC09	Traversée de Chevaux	
YTC10	Traversée de Moutons	



Brouettes

Notre gamme innovante de brouettes est idéale pour le secteur agricole et équin. Chaque brouette est équipée d'une benne en métal galvanisé et de roues pneumatiques à roulements à rouleaux afin d'assurer une manœuvrabilité accrue et un maniement aisé. Nos brouettes sont résistantes, durables et étonnamment légères, même avec des charges lourdes.



Pour voir la vidéo de nos produits, scannez ce code QR

Brouettes à Bascule

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
TWB250	250	1830 L x 860 I x 860 H	
TWB400-2	400	1800 L x 900 I x 950 H	
TWB500-2	500	1830 L x 1100 I x 910 H	

• Effort minimum pour transporter et faire basculer des charges lourdes et volumineuses.





Mini-Brouette à Bascule

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
TWB125A	125 I	1255 L x 590 I x 640 H	

Résistante, durable, légère et facile à utiliser, notre minibrouette à bascule est idéale pour la ferme ou le jardin.



Brouette à Bascule Junior

Résistante, durable et légère, notre brouette à bascule junior est idéale pour votre petit assistant.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
TWB125	125 I	1120 L x 590 I x 640 H	

- Bascule facilement et offre une bonne maniabilité sur les terrains accidentés.
- · Idéale pour le déblaiement et le jardinage.

La surveillance par un adulte est recommandée



Brouette Étroite pour Aliments

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
TWB7	Brouette Étroite		
TWB7-PL	Couvercle en Plastique pour TWB7	2501	1200 L x 600 l x 800 H
TWB7-L	Couvercle Articulé pour TWB7	2501	1200 L X 600 I X 800 H
TWB7-D	Cloison Séparatrice en Bois pour TWB7		

La forme étroite de cette brouette la rend particulièrement adaptée aux passages étroits dans les fermes et étables. Équipée de 2 roues pneumatiques et de 2 roues pivotantes pour une maniabilité optimale.

- 2 variantes de couvercles et une cloison séparatrice disponibles séparément.
- La grande capacité la rend idéale pour la distribution des aliments dans les étables et bergeries.
- La légèreté même avec des charges lourdes réduit l'effort physique de l'utilisateur.



Brouette Pivotante à Corps Fixe

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
TWB2-G	250	1575 L x 865 l x 720 H	

- Équipée d'une roue pivotante de 200 mm hautement résistante.
- Convient pour une utilisation sur un sol plat.



Brouette à Corps Fixe

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
TWBG	250	1800 L x 865 I x 720 H	

Cette brouette de 250 l est équipée d'un cadre en métal galvanisé et de roues pneumatiques à roulements à rouleaux afin d'assurer une manœuvrabilité accrue et un maniement aisé. Elle est résistante, durable et étonnamment légère, même avec des charges lourdes.

 Convient également pour le transport de veaux nouveau-nés et autres animaux de petite taille.



Housses pour Brouette

CODE	CONVIENT POUR
TWB250-C	TWB250
TWBG-C	TWBG

Nos housses de protection de brouette étanches sont idéales pour protéger le contenu des brouettes contre la neige, le vent et la pluie.



Remorques VTT et Accessoires

Notre gamme de remorques et de caissons est particulièrement adaptée aux véhicules tout-terrain (VTT) ou quads. Chaque remorque est équipée de 2 roues pneumatiques, d'un châssis galvanisé ainsi que d'un mécanisme de bascule facile à utiliser. Grâce à son bâti galvanisé hautement résistant, la remorque convient même pour des terrains difficiles. Un assemblage initial est nécessaire. La gamme VTT ne convient pas pour une utilisation sur la route.

Remorque VTT à Bascule Hydraulique

CODE	CAPACITÉ	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
ATV500T	5001	Équipée d'un mécanisme de bascule hydraulique facile à utiliser	2195 L x 1364 I x 966 H	

Notre Remorque VTT à Bascule Hydraulique est adaptée aux véhicules tout-terrain (VTT) ou aux quads et est certifiée CE et CAUK. La remorque est équipée de deux pneus tout-terrain 4 plis, d'un châssis galvanisé et d'un mécanisme de bascule hydraulique facile à utiliser. Grâce à son bâti galvanisé hautement résistant, la remorque convient même pour des terrains difficiles.



Pour voir la vidéo de nos produits, scannez

- · Châssis galvanisé renforcé pour usage intensif.
- · Corps en polyéthylène robuste et durable.
- Plaque d'acier de protection sur le rebord avant du corps pour éviter les dommages dus aux chocs.
- Mécanisme de bascule hydraulique pour le basculement des charges (capacité de charge de 500 kg).
- Essieu renforcé et robuste, équipé de pneus tout-terrain 4 plis et de garde-boue.
- Contrôle électronique de l'engagement de la boîte de vitesses et de la vitesse d'épandage.
- · Équipée d'un attelage à levier à boule.





NOUVEAU PRODUIT

Épandeur d'Engrais VTT

Notre épandeur d'engrais VTT manuel permet de contrôler la vitesse et la marche/arrêt de l'épandage sans quitter le siège du conducteur. Notre épandeur d'engrais VTT automatique est certifié CE et CAUK. L'opérateur contrôle à la fois le début et la vitesse de l'épandage sans quitter le véhicule.

CODE	CAPACITÉ	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
ATV-FS500E		Contrôle électronique de l'engagement de la boîte de vitesses et de la vitesse d'épandage.	1971 L x 1213 l x 1200 H	
ATV-FS500M	500 I	Contrôle manuel de l'engagement de la boîte de vitesses et de la vitesse d'épandage.	19/1L X 1213 I X 1200 H	

- Convient aux opérations sur les terrains en pente et en montagne grâce à son centre de gravité bas et à son empattement large.
- Grande trémie capable de transporter et d'épandre jusqu'à 500 kg de la plupart des types d'engrais.
- L'épandeur offre une largeur d'épandage de 12 m et fonctionne à 15 km/h.





Remorques VTT

CODE	CAPACITÉ	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS (MM)	COULEURS
ATV250	250	Équipée d'un attelage à œillet (attelage à levier à boule sur demande).	1700 L x 800 l x 780 H	
ATV400-2	400	Équipée d'un attelage à levier à boule.	2200 L x 1200 I x 900 H	
ATV500-2	500 I	Châssis support métallique adapté aux charges lourdes. Équipée d'un attelage à levier à boule.	2316 L x 1425 l x 940 H	

- Attelage à levier à boule avec verrouillage.
- Mécanisme de verrouillage à ressort.
- · Point d'articulation robuste.
- · Plaque de protection sur le point de basculement.





Pour voir la vidéo de nos produits, scanne ce code QR

Caissette VTT

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
ATV-CBD	200 I/43 gal	960 L x 830 l x 670 H
ATV-CBS	150 I/32 gal	960 L x 830 l x 385 H



Couvercle pour caissette VTT

CODE	DIMENSIONS (MM)
ATV-CBL	885 L x 720 I x 105 H



Chariot pour Quad

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
ATV1200R	1275 I/280 gal	2460 L x 1280 I x 1250 H

- Convient pour transporter des ovins, des veaux, du carburant ou des aliments.
- Cadre en acier galvanisé.
- Fond en tôle striée aluminium pour une adhérence supplémentaire et rampe et porte en acier galvanisé.
- · Porte arrière amovible en acier.
- Grille de séparation de chariot pour quad disponible en option.



Stabulation et Accessoires

Niches à Veaux

Nos niches à veaux sont solides, durables, résistantes aux intempéries et traitées anti-UV. Elles sont bien ventilées, faciles à nettoyer et à désinfecter, ce qui réduit les cas de pneumonie, de diarrhée et de paratuberculose. Elles favorisent un poids de sevrage plus élevé et une croissance plus rapide. Une alternative rentable aux bâtiments permanents.



- Évent de toit réglable pour une meilleure ventilation.
- · Légère et facile à manipuler.
- · Aucun permis de construire requis.

Niche à Veaux Simple Standard 🏻 🔀

ODE	DIMENSIONS (MM)	
BPCH	1651 L x 1270 I x 1270 H	

Adaptée aux veaux jusqu'à l'âge de 8 semaines.



Grande Niche à Veaux Simple 👽

CODE	DIMENSIONS (MM)
CH1102	1956 L x 1320 I x 1448 H

Adaptée aux veaux jusqu'à l'âge de 12 semaines. Équipée d'une porte arrière, idéale pour ajouter de la litière supplémentaire.



Niche à Veaux Collective 👽

CODE	DIMENSIONS (MM)
CH230	1700 L x 2100 I x 2150 H

Convient pour 4 veaux maximum.



Super Niche à Veaux 👽

CODE	DIMENSIONS (MM)	
CH300	3404 L x 1925 I x 2184 H	

Convient pour 8 veaux maximum ou pour de petits poneys.



Découvrez notre sélection de Parcs de Niches en ligne sur www.jfcagri.com





Accessoires de Stabulation

Caillebotis pour Veaux

CODE	DIMENSIONS (MM)	POIDS
SL09-1	1200 L x 900 I x 120 H	1500 kg/m ²

Nos caillebotis pour veaux sont résistants, durables, faciles à nettoyer, à manipuler, à empiler et à entretenir. Ils s'adaptent parfaitement aux enclos collectifs, ce qui réduit la quantité de litière nécessaire (en cas d'utilisation de litière).



- · Coût de litière réduit.
- Résistant aux intempéries, peut être utilisé toute l'année.
- · Durabilité et économie de main-d'œuvre.
- Empilable pour un rangement facile hors utilisation.
- · Disponible en palette de 26.

Cloison Séparatrice pour Caillebotis

Notre système de séparation des caillebotis pour veaux est un moyen idéal de réduire davantage vos coûts de litière. Les cloisons séparatrices se montent facilement sur les caillebotis pour veaux JFC Agri, ce qui permet d'obtenir un système de box pour veaux flexible. Après l'installation, le piétinement dans la zone des box est réduit, ce qui permet une économie supplémentaire sur les coûts de litière.



CODE	DIMENSIONS (MM)	
CSD02	1180 L x 105 I x 691 H	

- · Nettoyage et installation faciles.
- · Réduit les courants d'air et garde le veau au chaud.



Unité d'Isolement des Veaux 💩

Notre unité d'isolement des veaux est une unité de stabulation individuelle des veaux idéale pour leur isolement efficace. Le corps en polyéthylène permet de garder le veau au chaud et à l'abri des courants d'air. Légère, facile à désinfecter, elle est livrée avec un support, un caillebotis de veaux amovible pour le drainage et une lampe chauffante (ampoule non incluse). Un plateau supplémentaire amovible situé sous l'unité permet de recueillir tous les déchets et de les éliminer séparément, conformément aux programmes d'assurance agricole. L'unité permet un contrôle plus efficace de l'alimentation, réduit les besoins en litière et peut contribuer à réduire les taux de mortalité des veaux.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (MM)
IU-01	Unité d'Isolement	1737 L x 1020 I x 1200 H
IU-01-T	Plateau d'Unité d'Isolement avec Bords	1277 L x 838 l x 235 H

- Permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque veau et de contrôler plus efficacement l'alimentation.
- · Facile à nettoyer, se nettoie au jet d'eau et se désinfecte en quelques minutes.
- · Réduit la propagation des infections.
- · Empilable pour un rangement facile hors utilisation.



Les animaux sous lumière rouge doivent être surveillés régulièrement

Nacelles pour Veau (Non disponible au Royaume-Uni)

Notre nacelle pour veau est une unité de stabulation individuelle pour les veaux qui leur assure le meilleur départ possible dans la vie lorsqu'ils passent à la mangeoire automatique pour veaux Evolution ou à l'élevage groupé dans nos niches à veaux. La grande nacelle pour veau convient aux veaux âgés de 4 semaines au maximum.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (MM)
CC-01	Nacelle pour Veau	1520 L x 1020 I x 1200 H
CC-02	Grande Nacelle pour Veau	1672 L x 1167 I x 1230 H

- Permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque veau et de contrôler plus efficacement l'alimentation.
- · Légère et facile à manipuler.
- · Facile à nettoyer, se nettoie au jet d'eau et se désinfecte en quelques minutes.
- · Réduit les besoins en litière.
- · Réduit la propagation des infections.
- · Empilable pour un rangement facile hors utilisation.
- · La fenêtre latérale encourage l'interaction sociale.









Les couvertures pour veau JFC sont de loin supérieures aux autres que j'ai essayées. Elles sont bien plus chaudes, très durables et faciles à mettre et à enlever des veaux.

Louise Crowley, Comté de Limerick, Irlande.

Couverture pour Veau 👽

CODE	TAILLE	
CJ-00	Petite/65 cm	
CJ-01	Moyenne/75 cm	
CJ-02	Grande/85 cm	



Nos couvertures pour veau sont fabriquées à partir d'une matière de haute qualité à la fois imperméable et résistante aux déchirures, avec un extérieur indéchirable. Les couvertures pour veau permettent d'optimiser la conversion de l'énergie de l'alimentation en croissance plutôt qu'en chaleur. Elles sont idéales pour aider les veaux nouveau-nés à conserver la chaleur de leur corps ainsi que pour réduire le risque de maladies comme la pneumonie dû au stress du froid dans les premiers jours de la vie. Leurs boucles solides et leurs sangles de pattes arrière leur permettent de rester en place. Nos couvertures pour veau vous aideront à donner à vos veaux le meilleur départ possible dans la vie.

- · Matière respirante et imperméable.
- Facile à poser et lavable en machine à 30°C.
- · Maintient la température corporelle naturelle du veau et le protège des conditions climatiques extrêmes.





Réservoirs Combinés



Nous proposons une gamme de réservoirs combinés certifiés ADR et BSI qui constituent un moyen sûr, propre et sécurisé de transporter le diesel et l'AdBlue vers et depuis un site de travail, évitant ainsi le recours à un second réservoir. Ils réduisent les temps d'arrêt et augmentent la productivité des machines. Disponibles en 4 tailles de réservoir de diesel. Le réservoir d'AdBlue est séparé du réservoir de diesel et est livré avec une pompe, un tuyau et une buse indépendants.

- · Couvercle verrouillable sécurisé.
- · Pompe à AdBlue submersible (12V).
- · Vanne de fermeture de maintenance.
- · Pompe fixée sur un plateau anti-vibration pour réduire les bruits.
- Buse de distribution automatique avec tuyau de 4 m.
- · Chariot élévateur accessible de tous les côtés.
- Équipé de manilles en D pour un transport sécurisé et également utilisables pour le levage.

Réservoirs Combinés

CODE	CAPACITÉ EN DIESEL	CAPACITÉ EN ADBLUE	DIMENSIONS (MM)
TTC200	200	40 I	1220 L x 800 I x 610 H
TTC400	400	40 I	1220 L x 800 I x 810 H
TTC600	6001	40 I	1220 L x 800 I x 970 H
TTC900	900	40 I	1220 L x 800 I x 1235 H



Options supplémentaires

- · Jauge à Carburant.
- · Pompe, alimentation 12/24 V.
- · Débitmètres : PIUSI, KABI, FMT.
- Pompes : KABI, FMT, Adams.
- · Livré avec des jambes de force hydrauliques.
- · Panneaux solaires et lumières intégrés.
- · Compteur de débit numérique.



Réservoirs Mobiles VTT

Notre gamme de réservoirs mobiles VTT est particulièrement adaptée aux véhicules tout-terrain (VTT) ou aux quads. Chaque remorque est équipée de 2 roues VTT et d'un châssis galvanisé avec essieu de suspension. Le châssis galvanisé à haute résistance de la remorque la rend adaptée aux terrains difficiles.

- · Essieu de suspension.
- · Attelage à levier à boule avec verrouillage.
- · Roue Jockey.
- · Pneumatiques très résistants.
- · Feux arrière.
- · Conforme à la réglementation ADR européenne.

Réservoirs Mobiles VTT de Base

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
TT250-AF	250	1974 L x 1420 I x 845 H
TT425-AF	425	1974 L x 1420 I x 1045 H
TT600-AF	6001	1974 L x 1420 I x 1245 H



Réservoirs Mobiles VTT Spéciaux

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)
TT250S-AF	250 I	1974 L x 1420 I x 845 H
TT425S-AF	425 I	1974 L x 1420 I x 1045 H
TT600S-AF	600 I	1974 L x 1420 I x 1245 H





Tenez-vous au courant grâce à toutes *nos vidéos*.




Suivez-nous sur YouTube!





Pour voir les vidéos de nos produits,

Pièces de Rechange

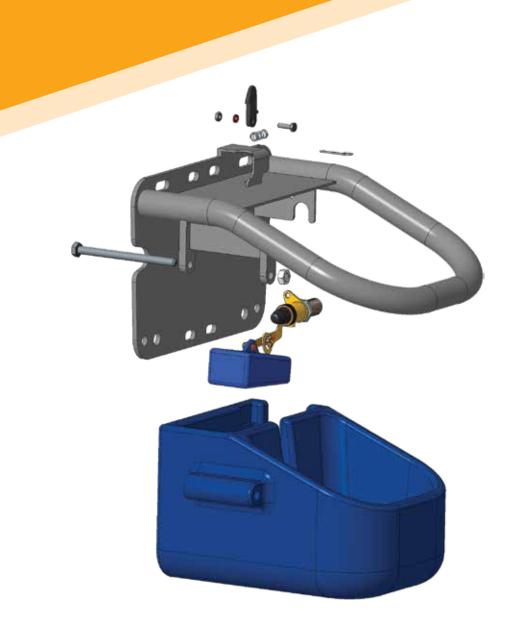

Chari	hariot à Lait DUIT CODE DESCRIPTION WBW3 Roue de brouette à jante en plastique 1" à palier lisse		MK1703	MK170M3	MK170P3	MK170MP3	A-MK340	A-MK340M3	A-MK340P3	А-МКЗ40МРЗ
PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	MK	MK	MK1	M	A-M	A-M	A-M	A-M
	WBW3									
(QW-WB	Roue de circulation à 4 Plis 18.00/9.50 - 8"							•	
1	CST10S	Roue pivotante de 10"			•					
	MK170-F	Châssis 170 I								
奥	MK340-AF	Châssis VTT 340 I						•	•	
	MK170-B	Réservoir 170 l	•	•	•					
	MK340-B	Réservoir 340 l					•			
	HL350	Couvercle Geoline								
	MG10W	Garde-boue plastique 10"					•		•	
	BV1-1/2"	Robinet 1,5"					•		•	
	DOF3	Bouchon de vidange de 38 mm / 1,5"							•	
5	QHTC	Attelage					•		•	
	JW	Roue de manutention FC240					•			
	NGAM1B	Moteur du Mélangeur								
0	MK-Seal-4mm	Joint EPDM 4 mm pour Chariot à Lait								
0	50840	Pompe Cyclone JABSCO								

Char	iot à L	ait	MK1703	MK170M3	MK170P3	MK170MP3	A-MK340	A-MK340M3	A-MK340P3	A-MK340MP3
PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	MK	MK	MK	MK	A-M	A-M	A-M	A-M
O M	12V42AH	Batterie Lucas (type AGM)								
	BC-12vDC	Chargeur de batterie Numax								
0	19PHSW	1 m de tuyau PVC transparent de 19 mm								
To N	F00630000	Pistolet								
	F0040710A Débitmètre Piusi MK-ECM-3 Boîtier de commande électrique M/O									
-	MK-ECM-3 Boîtier de commande électrique M/O			•						
W-	MK-ECP-3	Boîtier de commande électrique P/O								
日 日 日・	MK-EC-3	Boîtier de commande électrique MP								
	MK-EB-EP-LD	Rallonge électrique du boîtier de commande (EU)								
	MK-EB-LD	Rallonge électrique du boîtier de commande (UK & IRL)								
	MK170-H-K	Tuyau entre le réservoir et la pompe								
	MK-2HK	Tuyau (2 m) avec raccords								
	МК-ЗНК	Tuyau (3 m) avec raccords								
	MK-4HK	Tuyau (4 m) avec raccords								
	МК-5НК	Tuyau (5 m) avec raccords								
1	CA10ON	Interrupteur du boîtier de commande								
	MK-EC-F	Fusible 10 A								
	MK-EC-FH	Porte-fusible du boîtier de commande								

////// Page 62 // // Page 63 //////

Abreuvoirs	oreuvoirs et Bacs						_							
PRODUIT	CODE	Flotteur sphérique Robinet Opella (5 l/min) Robinet de remplissage ½" (15 l/min) Robinet de remplissage ½" (5 l/min) Robinet à flotteur ½" (9 l/min) - Max 4 bar de pression Robinet à débit rapide (41 l/min) Robinet ½" (10 l/min) avec bras de 6" Coude pour robinet ½" (10 l/min) Robinet de ½" (10 l/min) avec bras coudé de 6" Bouchon de vidange de 25 mm / 1" Bouchon de 50 mm / 2" Capuchon d'obturation - sur demande Couvercle en plastique d'accès au robinet		DBL5	DBL7	DBL8	DBL8-H	DBL9	DBL	DBLFF	DBL3	KDBL2	DBL2	TED01
	BVF1	Flotteur sphérique 4½"												
6	BVF3	Flotteur sphérique												
	BV-MB	Robinet Opella (5 I/min)												
	BV-DBL5	Robinet de remplissage ½" (15 I/min)	net de remplissage ½" (15 l/min) net de remplissage ½" (5 l/min) net à flotteur ½" (9 l/min) - Max 4 bar de pression											
	JBV2	Robinet de remplissage ½" (5 l/min)												
elato -	JBV1	Robinet à flotteur ½" (9 l/min) - Max 4 bar de pression												
	HFFSV20L	Robinet à débit rapide (41 l/min)												
74810	BV6B	Robinet ½" (10 I/min) avec bras de 6"												
THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TO THE PART	BV6B-B1	Coude pour robinet ½" (10 l/min)												
	BV6B-B3	Robinet de ½" (10 l/min) avec bras coudé de 6"												
1	DOF1	Bouchon de vidange de 25 mm / 1"												
	DOF4	Bouchon de 50 mm / 2"												
	BC4	Capuchon d'obturation - sur demande												
	BC6	Couvercle en plastique d'accès au robinet												
	SP01	Plateau en polycarbonate												
	PRV16	Détendeur de pression												
2 <u> </u>	DBL-BTB	Arceau x 2												
7	DBL2-B	Arceau												
7	KDB-B	Arceau x 2												

////// Page 64 // // Page 65 //////

Abreuvoirs	Dreuvoirs et Bacs UIT CODE DESCRIPTION		H.	ı.	OFF	OFF	OFF	DOFF								OFF	OFF	OFF	OFF				-
PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	DT30FF	DT90FF	DT100FF	DT600FF	DT800FF	DT1000FF	DT10	DT27	DT20	DT30	DT40	DT70	DT90	DT180FF	DT250FF	DT350FF	DT450FF	1025	ID80	ID100	TED01
	BVF1	Flotteur sphérique 4½"	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•				
O Para	BV3/8	Robinet 3/8" avec queue ½"(36 l/min)																		•			
-	HFFSV20L	Robinet à débit rapide (41 l/min)		•	•	•																	
	BV6B	Robinet ½" (10 I/min) avec bras de 6"							•														
mente:	BV6B-B1	Robinet coudé ½" (10 l/min) coude 1										•		•									
	BV6B-B3	Robinet de ½" (10 l/min) avec bras coudé de 6"									•												
1	DOF1	Bouchon de vidange de 25 mm / 1"		•	•											•		•					
a	DOF3	Bouchon de vidange de 38 mm / 1,5"																					
	DOF7	Bouchon de vidange de 75 mm / 3"				•	•													•		•	
	BC6	Couvercle d'accès au robinet							•		•	•		•									
9	TED01-BK	Seau de 20 l																					
00	TED01-F	Flotteurs x 2																					

////// Page 66 // // Page 67 //////

Mangeoires à Tétine	pour Grill	e et Mangeoires	GFT1 \ GFT \ GFH01		Q		GF01-CT9	GF01-CT8	GFC04 GFC04-CT9	GFC04-CT8	10	GF06-CT9	90	GFC06-CT9	GFC06-CT8	GE10-CT9	GF10-CT8	0	GFC10-CT9	GFC10-CT8			2	2-B
PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	GFT1	CF80	CF150	GF01	GF01	GF01	GFC04	GFC	GF06	GFO.	GFC06	GFC	GFC	פריוס	GF10	GFC10	GFC	GFC	DBB1	SBB1	SBB2	SBB2-
	CF80-BF	Mini-mangeoire sélective, volets PVC		•																				
	CF150-PVC-S	Mangeoire sélective, volets PVC			•																			_
	GF06-H	Kit d'accrochage								•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				_
	GF01-H	Crochet de mangeoire à tétine simple				•		•																_
	CT6	Tétine de démarrage (Starter) JFC				•					•							•						
	CT6-10PK	Tétine de démarrage (Starter) JFC - lot de 10				•					•													
	CT50	Tétine de démarrage (Starter) JFC - boîte de 50				•					•							•						
	СТ9	Tétine JFC EazyFlow					•					•		•					•					
	CT9-10PK	Tétine JFC EazyFlow - lot de 10					•					•		•					•					
	CT9-50	Tétine JFC EazyFlow - boîte de 50					•					•		•					•					_
—	СТ8	Tétine pour agneaux JFC						•		•							•							
—	CT8-10PK	Tétine pour agneaux JFC - lot de 10						•									•							_
	CT1	Tétine pour veau en caoutchouc																				•	•	
40	CTV	Valve à tétine pour veau																				•	•	
	СТС	Tétine pour veau avec valve																						

////// Page 68 // // Page 69 //////

Armo	ires d			_	8	m	94	
PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	AI1	EQ8	SC-01	SC-02	SC-03	MS004
	L2	Verrou et clés		•				
	K1	Clés pour verrou L2		•				
	CHEM-LK	Serrure pour armoire de rangement						
7	SC01-K	Clés pour armoire de rangement			•	•		
LOO	SLL	Verrou et clés					•	•
	MS004-K	Clés pour verrous SLL					•	
	MS004-S	Étagère en aluminium					•	
	SC-02-S	Étagère en aluminium						
	GRP01	Étagère carrée grillagée de 38 mm			•			
Ī	DOF1	Bouchon de vidange de 25 mm / 1"			•			

Stabu					0	0			_	8
PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	ВРСН	CH1102	CH230	СН300	SCH2	10-01	CC-01	CC-02
٠	CHVC-G	Couvercle d'aération de niche (vert)	•							
3	CHVC-W	Couvercle d'aération de niche (blanc)		•	•					
	OT-L	Porte d'accès arrière de niche (blanche)		•						
0	RB-B	Arceau pour seau pour SB2					•			
2	IU-01-BKB	Arceau pour seau pour SBB2						•	•	
8	SB2	Seau bleu 5 I/1,25 gal					•			
	SBB2	Seau (alésé) bleu 5 l/1,25 gal					•			
	SB2-B	Seau 5 I/1,25 gal						•	•	
	SBB2-B	Seau (alésé) 5 l/1,25 gal						•	•	•
•	IU-01-LP	Lampe						•		
\triangle	IU-01-BK	Arceau								

////// Page 70 // // Page 71 //////

Bacs de	DOUIT CODE DESCRIPTION DOF1 Bouchon de vidange de 25 mm / 1" CMB04-L Couvercle pour CMB04 RL75 Bouton pour CMB04 CMB1-L Couvercle CMB1/CMB02			22	94	25
PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	CMB1	CMB02	CMB04	CMB05
(AINED	DOF1	Bouchon de vidange de 25 mm / 1"	•	•		
450	CMB04-L	Couvercle pour CMB04			•	
1	RL75	Bouton pour CMB04			•	
	CMB1-L	Couvercle CMB1/CMB02	•			
	CMB04-P	Broche pour CMB04			•	
	CMB05-L	Couvercle pour CMB05				

Clôture	2G		STK70-1380	STK95-1800H	STK95-1800	STK165-2100
PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	STK7	STK9	STK9	STK16
44	WFC01	Clip de clôture métallique (sac de 50)	•	•		
U	PB95-95	Support de poteau plein 2G			•	
5	PB165-95	Support de poteau à grillage 2G				

Mange	oires à	Poser au Sol	225	FT-300	375
PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	CFT-22	CFT	CFT-37
	CFT-225E	Embout 225 mm Corri-Feed	•		
	CFT-300E	Embout 300 mm Corri-Feed			
	CFT-375E	Embout 375 mm Corri-Feed			
	DBH	Poignée de levage			

Pédiluv	'es		70	02	90	
PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	FBP01	FBP05	FBP06	
The same of	FBP06-PS	Plaque de protection			•	
	FB-F	Coussin en mousse	•			
	FB-F3	Coussin en mousse				
	FBP06-CPT	Insert tapis			•	

////// Page 72 // // Page 73 //////

Brouettes			250	400	200	ø	2-G		TWB125(A)
PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	TWB250	TWB400	TWB500	TWBG	TWB2-G	TWB7	TWB
②	WBW	Roue de brouette à 4 plis 4.80/4.00 - 8" (en standard)	•	•	•	•	•		
(WBW1	Roue de brouette à 6 plis 4.80/4.00 - 8" (sur demande)							
©	WBW2	Roue anti-crevaison 4.80/4.00 - 8" (sur demande)							
O	WBW4	Roue anti-crevaison alésage 20 mm longueur du moyeu 75 mm							
2	CST3	Roue pivotante en nylon 6"							
P	CST8	Roue pivotante de 8" en caoutchouc							
	HWB	Poignées antidérapantes							
	HWB1	Poignées antidérapantes							

Mang	eoires p	our Équidés						W-:
PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	EQ1	EQ2	EQ3	EQ5	EQ10	TDHF-W
	DOF1	Bouchon de vidange de 25 mm / 1"						
	DOF2	Bouchon de vidange de 13 mm / 5"						
8	DOF4	Bouchon de 50 mm / 2"						
	TDHF-W-FB	Support mural pour Goutte d'Eau						

Remorques VTT									E&M
PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	ATV250	ATV400	ATV500	ATV1200	ATV1200R	ATV500T	ATV-FS500E&M
0	WBW	Roue de brouette à 4 plis 4.80/4.00 - 8" (en standard)							
(9)	WBW1	Roue de brouette à 6 plis 4.80/4.00 - 8" (sur demande)							
0	WBW2	Roue anti-crevaison 4.80/4.00 - 8" (sur demande)							
(QW-WB	Roue de circulation à 4 plis 18.00/9.50 - 8"		•					
(9)	QW	Roue de circulation à 4 plis 20.00/10.00 - 8"				•			
5	QHTC	Attelage		•					
0	ATV-FS500E-WHL	Roue gauche							•
(6)	ATV-FS500M-WH	Roue droite							•

Bac à Graisse							
PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	GT01				
	GT01-L	Couvercle en fonte pour bac à graisse	•				
	GT01-R	Réhausseur de bac à graisse					
	GT01-B	Seau de bac à graisse - Noir					
	SB5-GT H	Seau de bac à graisse (ancien modèle) - Bleu					

////// Page 74 // // Page 75 //////



Irlande

Weir Road. Tuam, Co. Galway, H54 RX46 Irlande

+353 93 22952 info@jfcagri.com

Royaume-Uni

Maes Y Clawdd Industrial Estate, Maesbury Road, Oswestry, SY10 8NN, Royaume-Uni

+44 1691 659226 infouk@jfcagri.com

Pays-Bas

De Kamp 2a, 9231 BR Surhuisterveen, Pays-Bas

+31 512 366 440 infonl@jfcagri.com

France

ZI du Bois Joly Nord, 6 Rue Etienne Lenoir, 85500 Les Herbiers. France

+33 648 451 334 info@jfcagri.com









